




# Pulse Select+

## Dispensador




## Ficha técnica

### Dimensiones

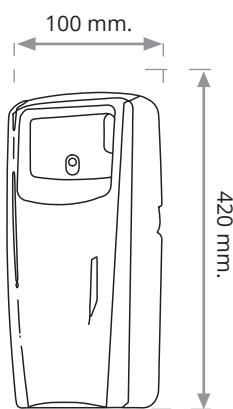


### Instalación

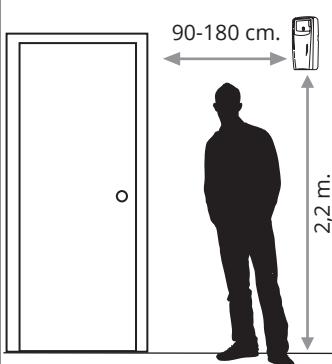

### Especificaciones

Pantalla indicadora de: nivel de recarga, tiempo par próxima recarga, frecuencia de pulverización, estado del tono de alerta y nivel de las pilas.



### Descripción:

Dispensador de plástico para uso con cargas de fragancia exclusivas. Proporciona exactamente **3.000 dosis** de perfume, pudiendo distribuirse la duración de las cargas entre 30, 60 o 90 días. Cada dispensador **Pulse Select+** elimina con efectividad los malos olores y crea ambientes limpios y frescos en áreas de hasta 170 m<sup>3</sup>.

### Componentes y materiales:

- Carcasa y estructura de polipropileno.
- Émbolos accionados por motor eléctrico
- Pantalla LCD
- Circuitos electrónicos.
- Botones para programación.



### Directiva sobre eliminación de residuos eléctricos y electrónicos (WEEE):

Este producto no debe eliminarse con los residuos domésticos normales, debe eliminarse por separado a fin de poder reciclarse de forma correcta.

### Características técnicas:

El dispensador funciona con dos pilas alcalinas LR14 (no incluidas).

### Programación:

- Pulsar el botón **On/Off** (1) para encender el dispensador.
- Pulsar el botón **Mode** (3), elegir el nº de días pulsando el botón **Adjust** (4), una vez seleccionado pulsar **Enter** (5).
- Ajustar la hora pulsando el botón **Mode** y después **Adjust**, confirmar con **Enter**.
- Ajustar las horas de funcionamiento pulsando **Mode**, seleccionar entre 8,12,16 o 24 horas con el botón **Adjust** y confirmar con **Enter**.
- Para modificar la hora de comienzo de funcionamiento pulsar **Adjust** hasta encontrar la hora correcta.
- Pulsar **Mode** para ajustar el día de la semana, seleccionar con **Adjust** y confirmar con **Enter**. Pulsando **Adjust** otra vez se seleccionan los días de la semana sin funcionamiento (sábado y domingo p.e.), máximo dos días, pulsar **Enter** por cada día y seleccionar entre 30, 60 o 90 días.
- Pulsar el botón **Reset** (6) hasta oír dos tonos. Programación finalizada.
- El botón **Tone** (2) activa o desactiva el aviso sonoro de cambio de carga.

### Instalación:

Se instala mediante el adhesivo de doble cara incluido (se recomienda reforzar el efecto adhesivo mediante masilla lmedia o similar) o bien atornillándolo a la pared (accesorios incluidos).



INNOVACIÓN

• CALIDAD •

SERVICIO

®**hygolet**iberia, S.L.  
Polígono Industrial Urazandi  
48950 Asúa-Erandio, Vizcaya

[www.hygolet.es](http://www.hygolet.es)

Atención al cliente: T. 902 30 09 30  
F. 944 71 24 29  
[info@hygolet.es](mailto:info@hygolet.es)