

SISTEMAS PROFESIONALES PARA LA LIMPIEZA
CLEAN. SAFE. EFFICIENT.




Brial maxx LIMPIADOR DE SUPERFICIES SUPERHUMECTANTE


Brial Maxx es un limpiador de superficies altamente eficiente, versátil, concentrado, con bajo nivel de espuma y máximas propiedades humectantes. Gracias a la innovadora mezcla de alcohol limpiador con una nueva generación de materias primas, **Brial Maxx** ofrece excelentes resultados de limpieza, especialmente en superficies brillantes. **Brial Maxx** elimina rápida y eficazmente la grasa y suciedad dejando una superficie realmente limpia y sin marcas.

Área de aplicación: Para todo tipo de superficies resistentes al agua, encontradas en tareas diarias de limpieza de oficinas, grandes superficies, edificios públicos, hospitales, colegios, etc. Apropiado para Plexiglas y otras superficies sensibles.

- **Limpieza** - La combinación de alcohol limpiador y otras escogidas materias primas asegura una excelente impregnación y unas superficies sin marcas ni velos.
- **Seguridad** - Su formulación permite su uso en la mayoría de las superficies.
- **Eficacia** - Se utiliza a bajas concentraciones, desde 0,25%, lo cual ayuda a reducir los costes de limpieza.

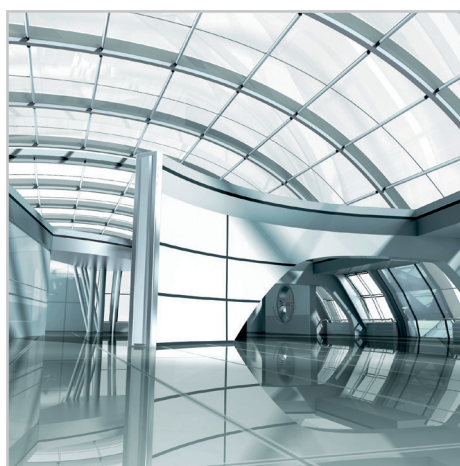

MODO DE EMPLEO

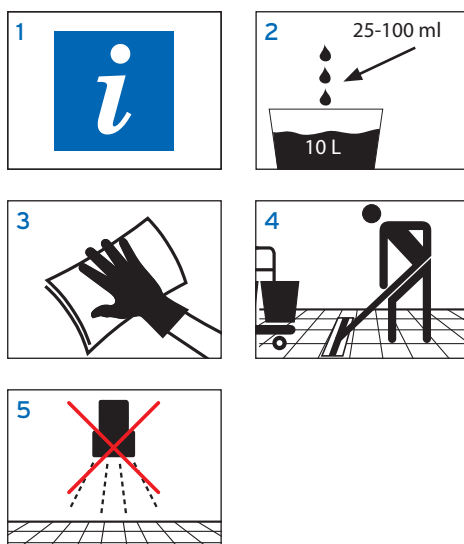

- 1 Consultar el Plan de Higiene para mayor información de uso.
- 2 Dosificar de 25 a 100 ml de producto por cada 10 L de agua. En el caso de suciedades extremas, aumentar la concentración.
- 3 Limpiar la superficie y dejarla secar. Recomendamos su aplicación con bayetas de microfibra Polifix, codificadas por colores, para evitar así la contaminación cruzada.
- 4 Para la limpieza manual de los suelos, se recomienda utilizar en combinación con el sistema de mopas RasanTec® de Ecolab.
- 5 No necesita aclarado.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Antes de su aplicación, comprobar la compatibilidad del producto en un área poco visible.

Sólo para uso profesional.

Ficha de Datos de Seguridad disponible para usuarios profesionales.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Para más información consultar la etiqueta del producto y la Ficha de Datos de Seguridad.

CONDICIONES DE ALMACENAJE

Almacenar a una temperatura de entre 0° y 40°C.

PRESENTACIÓN

12 x 1 L

2 x 5 L

Ecolab Hispano-Portuguesa, S.A.
Fructuós Gelabert, 2-4, 7ª Pl.
08970 Sant Joan Despí - Barcelona

Tel: 902 475 480
Email: clientes@ecolab.com
www.ecolab.com

