



Indur *maxx*


LIMPIADOR MANTENEDOR DE SUELOS SUPERHUMECTANTE

Indur Maxx es un limpiador mantenedor de suelos concentrado con elevadas propiedades humectantes apropiado para la limpieza con mopas o con el método de spray.


Indur Maxx limpia a fondo las superficies, reduciendo la acumulación de suciedad. Indur Maxx posee una formulación única basada en una nueva generación de ingredientes, que se traduce en una alta capacidad de absorción de la suciedad y baja formación de espuma. Incluye además polímeros solubles en agua que dejan una película protectora contra la suciedad que se renueva con cada aplicación. Con método de spray puede repararse el acabado y brillo del suelo. Su agradable perfume proporciona una sensación de frescura.

Área de aplicación: Apto para todo tipo de superficies resistentes al agua. Puede utilizarse sobre suelos protegidos y superficies hidrofóbicas (como poliuretano).

- **Limpieza** - Propiedades súper humectantes que aseguran una limpieza a fondo del suelo.
- **Seguridad** - Su formulación permite su uso en todas las superficies duras resistentes al agua.
- **Eficacia** - La película protectora reduce la adhesión de la suciedad optimizando el tiempo y coste de los trabajos de mantenimiento.

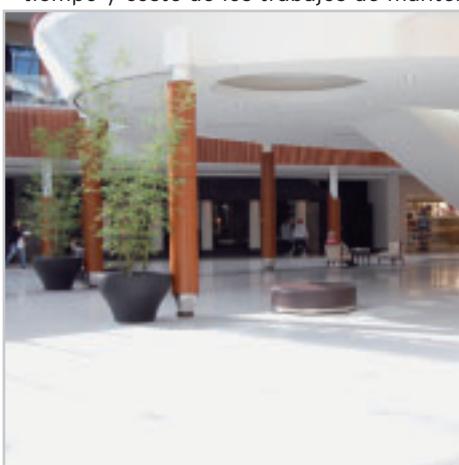



MODO DE EMPLEO



- 1 Consultar el Plan de Higiene para mayor información de uso del producto.



MÉTODO DE LIMPIEZA DEL SUELO

- 2 Diluir de 25 a 100 ml de Indur Maxx por cada 10L de agua, dependiendo del nivel de suciedad.
- 3 Limpiar el suelo con el sistema de mopas rasanTEC®.
- 4 No necesita aclarado.



SISTEMA DE SPRAY

- 5 Diluir de 25 a 50 ml de Indur Maxx por cada 500 ml de agua en una botella recargable o directamente en el sistema de spray de la máquina.
- 6 Pulverizar sobre el suelo unos 2m² y pasar la máquina rotativa de alta velocidad con un disco apropiado hasta que esté limpio y seco.



INFORMACIÓN ADICIONAL

Antes de su aplicación, comprobar la compatibilidad del producto en un área poco visible.

Colocar señales de advertencia: "Atención suelo mojado" hasta que el suelo esté completamente seco.

Sólo para uso profesional.

Ficha de Datos de Seguridad disponible para usuarios profesionales

CONDICIONES DE ALMACENAJE

Almacenar a una temperatura de entre 5º y 40ºC.

PRESENTACIÓN

12x1L

2x5L

